



nach EN 12101-2:2003
durchsturzsicher
nach EN 1873:2014+A1:2016



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Lamellenlüfter ist ein witterungsbeständiges System, welches sich hervorragend als Lüftungs- und Entrauchungsgerät eignet. Zeitgleich wird über den Lamellenlüfter auch für eine natürliche Tageslichtzufuhr gesorgt. Das System besteht durch seine flache Bauform, selbst im im geöffneten Zustand, durch seine innenliegende Bedienung und die Eigenschaft, dass es ohne zusätzliche Vorrichtungen selbst im geöffnetem Zustand dauerhaft durchsturzsicher ist. Die Auswahlmöglichkeit unterschiedlicher Lamellenausführungen, Flansche und Sockel ermöglicht es dem System Ihren Bedürfnissen individuell entsprechen zu können. Um eine Wasserdichtigkeit und einen geringen Wartungsaufwand zu gewährleisten, besteht das System aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Aluminium. Für die Bedienung der Lamellenlüfter kann zwischen einer pneumatischen und einer elektrischen Variante gewählt werden. Diese können bis zu einer Breite von 2.400 mm und einer Länge von 3.826 mm gefertigt werden.



EINSATZBEREICHE

Die Geräte lassen sich sowohl in verschiedenen Dachformen als auch in Tageslichtsystemen installieren. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in Warenhäusern, Lagerhallen, Logistikzentren und Produktionshallen, sowie Industriegebäuden.

VERWENDETE MATERIALIEN

Aluminium; gehärtetes, seewasser- und korrosionsbeständiges AlMg3 und stranggepresste Aluminiumprofile für die Rahmen. Korrosionsbeständige Lager. Das Aluminium wird standardmäßig unbehandelt geliefert und ist frei von Silikonen.

ABMESSUNGEN

Dachöffnungsbreite B: 300 – 2.400 mm
Dachöffnungslänge L: 746 – 3.826 mm

ÖFFNUNGSWINKEL

Bis 90° Grad





STEUERUNG – natürliche Lüftung

P2 - Doppelrohr-Druckluftbetrieb
M230V Elektromotor

STEUERUNG – Brandlüftung

P2F Doppelrohr-Druckluftbetrieb inkl.
thermische Einzelauslösung
M24V Elektromotor


LAMELLENVARIANTEN

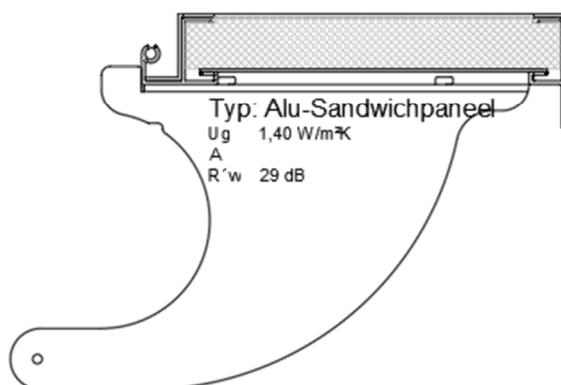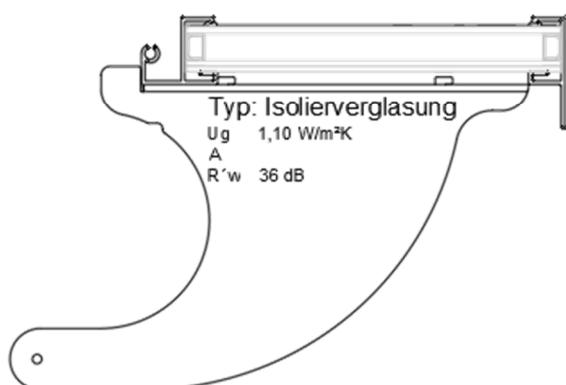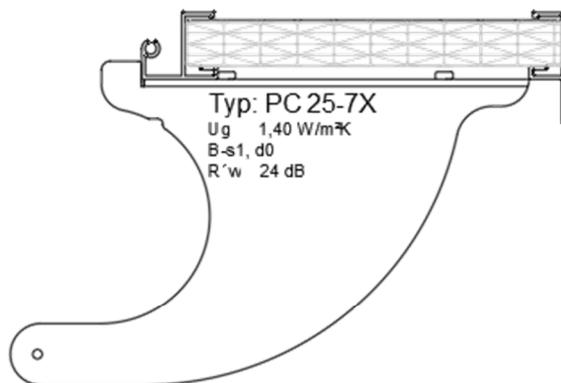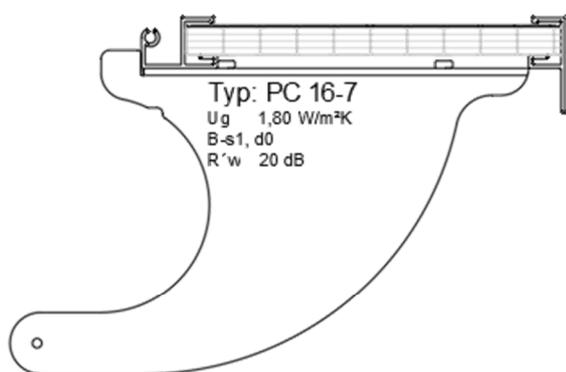

BASIS Aluminium einfach
 Doppelt isoliertes Aluminium

OPTIONEN Individuelle Größen, Pulverbeschichtung (RAL Farben) sowie Vogel- und Insektenschutzgitter

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN Die Systeme sind gemäß EN12101-2 getestet und zertifiziert.

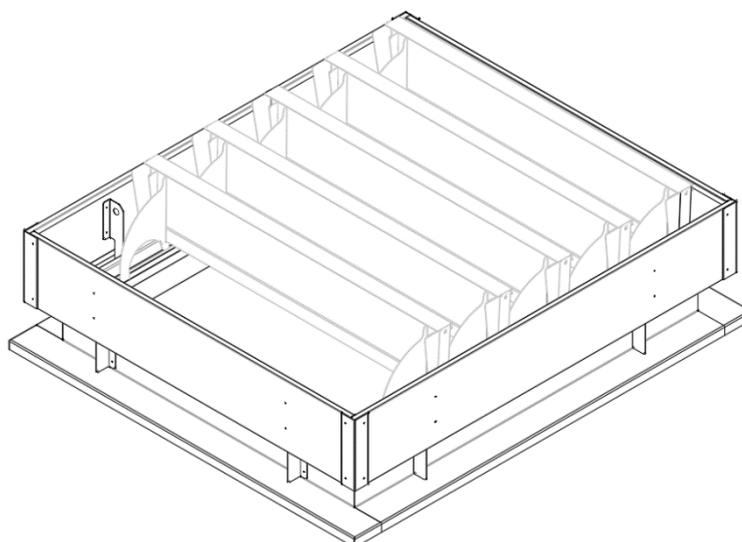



ATTRIA GmbH
Gewerbepark Mitterfeld 7
2523 Tattendorf
Österreich



+43 2254 73 734
office@attria-group.com
www.attria-group.com



ATTRIA GmbH
Am Dorfplatz 1
86489 Deisenhausen
Deutschland



+49 8282 6209190
office@attria-group.de
www.attria-group.de



ATTRIA production GmbH
Gewerbepark Mitterfeld 7
2523 Tattendorf
Österreich



+43 2254 73 734
office@attria-production.com
www.attria-production.com