

BSV-Z-EI

Brandschutzvorhang



Der BSV-Z-EI ist ein automatischer Brandschutzvorhang mit EI 120-Klassifikation, der im Brandfall nicht nur Feuer begrenzt und kontrolliert, sondern auch Strahlung und Wärmeübertragung reduziert. Durch die Kombination zweier Gewebetypen – ein faltbares Konzertina-Design und ein flaches Gewebe – bietet er maximale Isolierung und Schutz für Menschen und Güter.

CE CERTIFIED
EN 1634-1 & EN 13501-2

Material

Glasfasergewebe mit niedriger Strahlungs- und hoher Isolationsfähigkeit, hitzebeständig bis zu 1.100 °C, Nähte aus verstärktem Edelstahl mit Kevlar-Beschichtung

Kassette

Verzinkter Stahl, 1,2 mm dick, anpassbar an architektonische Anforderungen

Seitenführungen

Verzinkter Stahl, 1,5 bis 3 mm dick, angepasst an die Vorhangdimensionen

Rolle

Verzinkter Stahl, 1,5 mm dick, 78 mm Durchmesser, spezielles System zur Fixierung des Gewebes

Abschlussleiste

Verzinkter Stahl, 1,2 mm dick

Antrieb

24-V-Rohrmotor, max. Leistung 24 W / 18 Nm, Geschwindigkeit 0,10 bis 0,15 m/s

Steuerung

CRM-Steuerbox (IP56) mit CBM-Steuerpanel, inklusive USV-System für bis zu 6 Stunden Autonomie

Bewässerungssystem

Magnetventil für Bewässerung mit einer Standardverzögerung von 3 Minuten oder durch Thermosensor aktiviert ab 77 °C

Osterreich

ATTRIA GmbH
ATTRIA production GmbH

Gewerbepark Mitterfeld 7
2523 Tattendorf
AUSTRIA

+43 2254 73734
office@attria-group.com

Deutschland

ATTRIA GmbH

Am Dorfplatz 1
86489 Deisenhausen
GERMANY

+49 8282 6209180
office@attria-group.de

Süd Ost Europa


ATTRIA production GmbH

9th of September dist.
Promishlena zona
2227 Bojurishte
BULGARIA

+359 878 550076
office.bg@attria-group.com


Medieninhaber: ATTRIA GmbH / 2523 Tattendorf

© 2025 ATTRIA GmbH. Alle Inhalte dieses Flyers, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, liegt das Urheberrecht bei der ATTRIA GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen; die tatsächlich gelieferten Produkte können sich in Form und Farbe unterscheiden. Die angegebenen technischen Daten dienen nicht als Planungsgrundlage.

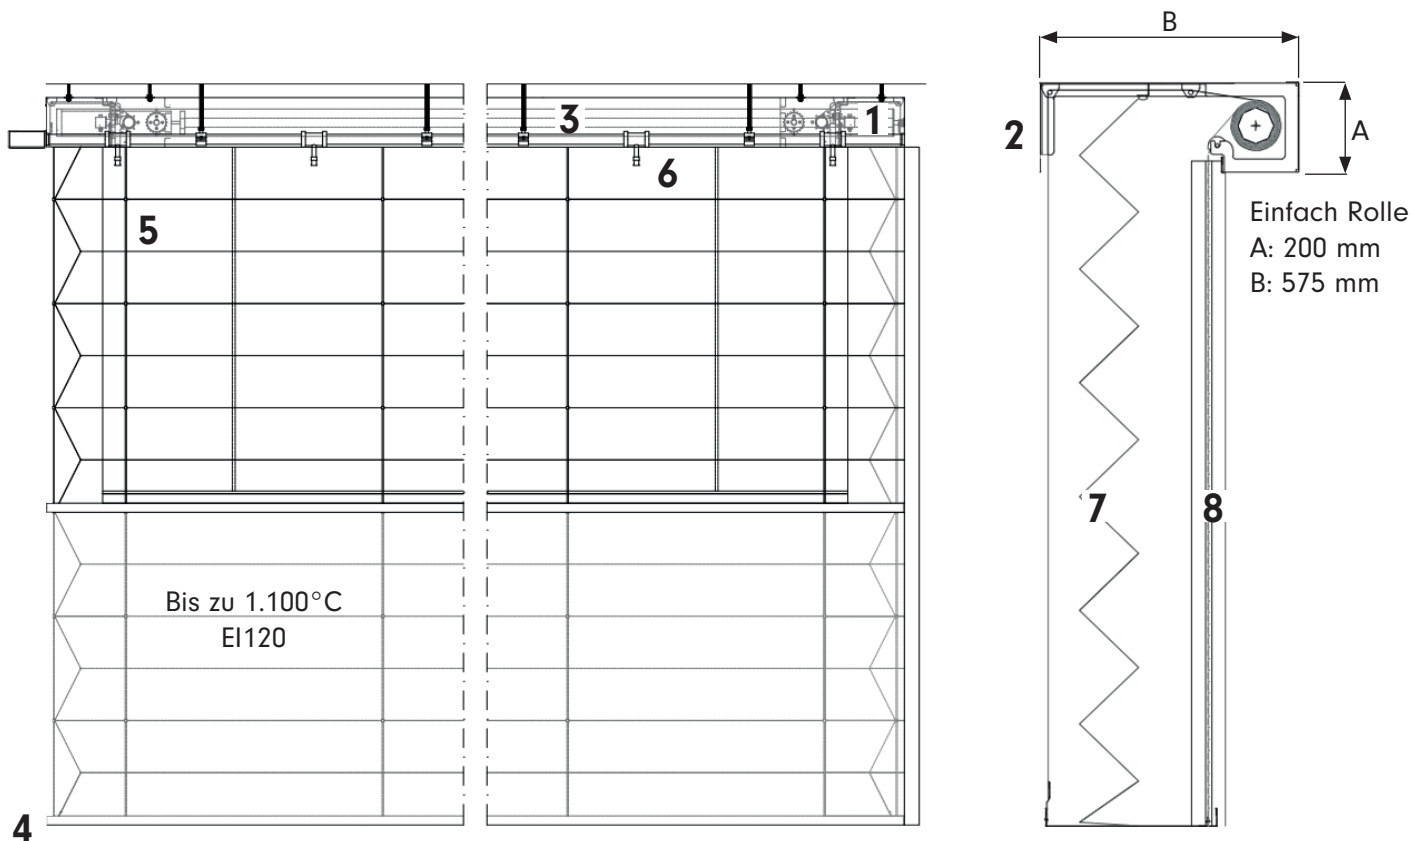


1. Rohrmotor 24 V
2. Kassette aus verzinktem Stahl
3. Welle aus verzinktem Stahl
4. Abschlussleiste aus verzinktem Stahl
5. Hebestreifen aus Stahl
6. Sprinkler
7. Feuerbeständiges falt-Gewebe
8. Feuerbeständiges Flach-Gewebe

Das Glasfasergewebe weist eine geringe Wärmedurchlässigkeit mit hoher Isolationsfähigkeit auf und ist hitzebeständig bis zu 1.100 °C. Alle Nähte bestehen aus verstärktem Edelstahldraht mit Beschichtung.

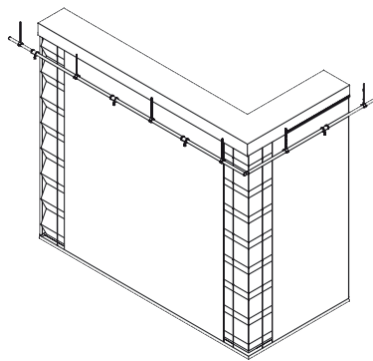

L-Form

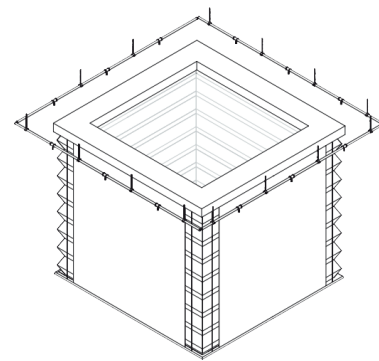

O-Form

Dieser Brandschutzvorhang ermöglicht die winkelförmige Abtrennung von Bereichen, ganz ohne Stützelemente in den Ecken.

Feuerwiderstandsklasse: **EI120**

E ... Raumabschluss, das Bauteil verhindert Flammen- und Rauchdurchtritt.

I ... Wärmedämmung, die Wärmeübertragung bleibt unter festgelegten Grenzwerten (i. d. R. < 140 °C auf der nicht dem Feuer zugewandten Seite).

120 ... Minutenangabe, das Bauteil hält obige Eigenschaften für 120 Minuten (2 Stunden) aufrecht.