


DKL-GL-PL

Doppelklappenlüfter

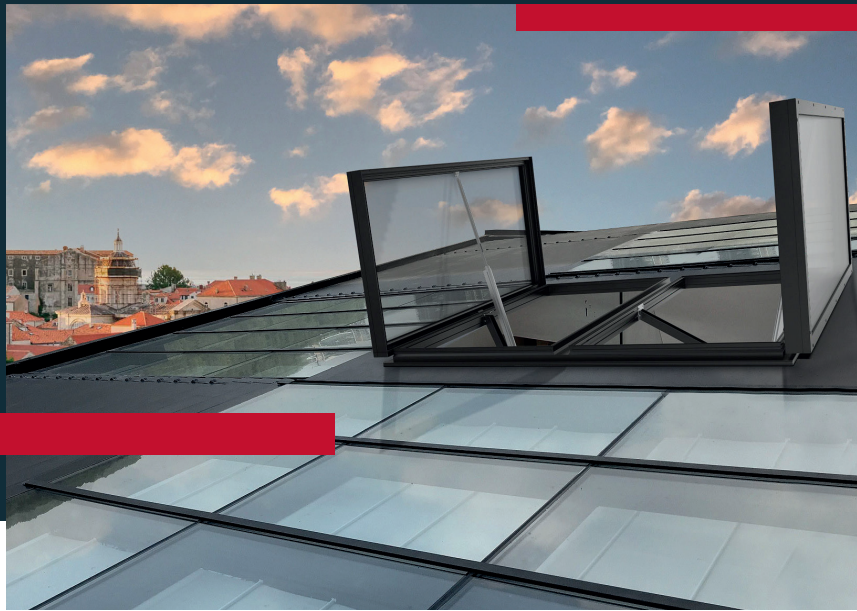

DKL-GL-PL ist ein Fensterlüfter, der sowohl für die natürliche Tagesbelüftung als auch für den Rauchabzug konzipiert ist. Sein attraktives Design, die kompakte Bauweise sowie hochwertige, thermisch getrennte Aluminiumprofile machen ihn zur idealen Lösung für moderne Glasdächer. Verglasungsstärken von 16 bis 50 mm sind möglich, wobei pneumatische oder elektrische Antriebe zur Auswahl stehen.

Typische Anwendungen

Perfekt für Einkaufszentren, Büros, Logistikzentren oder andere Gebäude mit Glasdach. Auf Wunsch sind Spezialprofile für Vorhangfassaden oder Mauerwerksöffnungen erhältlich – für eine flexible, individuelle Anpassung an jede Architektur.

CE CERTIFIED
EN 1634-1 & EN 13501-2

Öffnungsmaße

Abhängig von der Art der Profile. Verschiedene Profile verfügbar.

Öffnungswinkel

90°

Steuert die natürliche Belüftung

M24V Kettenantrieb

M230V Elektroantrieb

Steuert die Brandlüftung

P2F Öffnungs- und Schließsysteme über einen doppelt wirkenden Pneumatikzylinder mit thermischer Auslöseeinrichtung (für Tageslüftung und Rauchabzug).

M24V Linearer Elektroantrieb

(für Tageslüftung und Rauchabzug).

Klappentype

ISO – zweifach Isolierverglasung (U-Wert: 1,1)

TB – Thermische Trennung
in den Aluminiumprofilen

Osterreich

ATTRIA GmbH
ATTRIA production GmbH

Gewerbepark Mitterfeld 7
2523 Tattendorf
AUSTRIA

+43 2254 73734
office@attria-group.com

Deutschland

ATTRIA GmbH

Am Dorfplatz 1
86489 Deisenhausen
GERMANY

+49 8282 6209180
office@attria-group.de

Süd Ost Europa


ATTRIA production GmbH

9th of September dist.
Promishlena zona
2227 Bojurishte
BULGARIA

+359 878 550076
office.bg@attria-group.com

Medieninhaber: ATTRIA GmbH / 2523 Tattendorf

© 2025 ATTRIA GmbH. Alle Inhalte dieses Flyers, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, liegt das Urheberrecht bei der ATTRIA GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen; die tatsächlich gelieferten Produkte können sich in Form und Farbe unterscheiden. Die angegebenen technischen Daten dienen nicht als Planungsgrundlage.

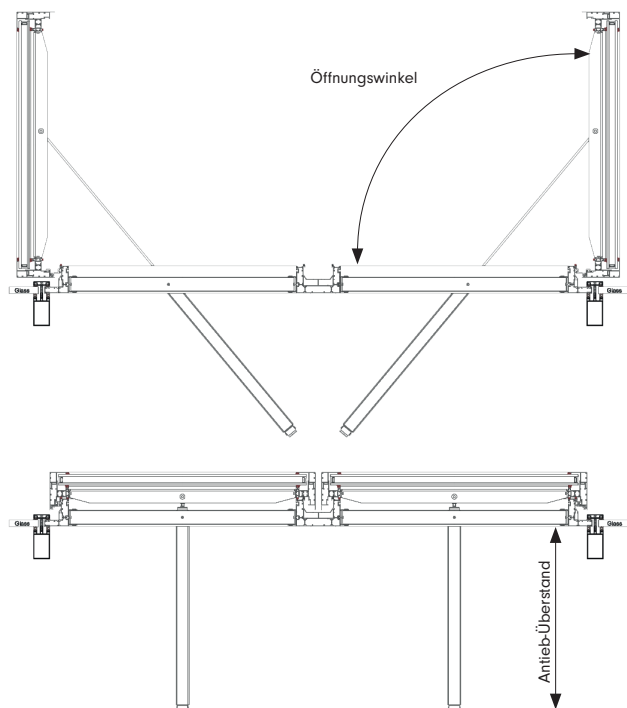

Öffnungsmaße

Abhängig von der Art der Profile. Verschiedene Profile verfügbar.

Öffnungswinkel

90°

Steuert die natürliche Belüftung

M24V Kettenantrieb

M230V Elektroantrieb

Steuert die Brandlüftung

P2F Öffnungs- und Schließsysteme über einen doppelt wirkenden Pneumatikzylinder mit thermischer Auslöseeinrichtung (für Tageslüftung und Rauchabzug).


M24V Linearer Elektroantrieb

(für Tageslüftung und Rauchabzug).


Klappentype

ISO – zweifach Isolierverglasung (U-Wert: 1,1)

TB – Thermische Trennung
in den Aluminiumprofilen

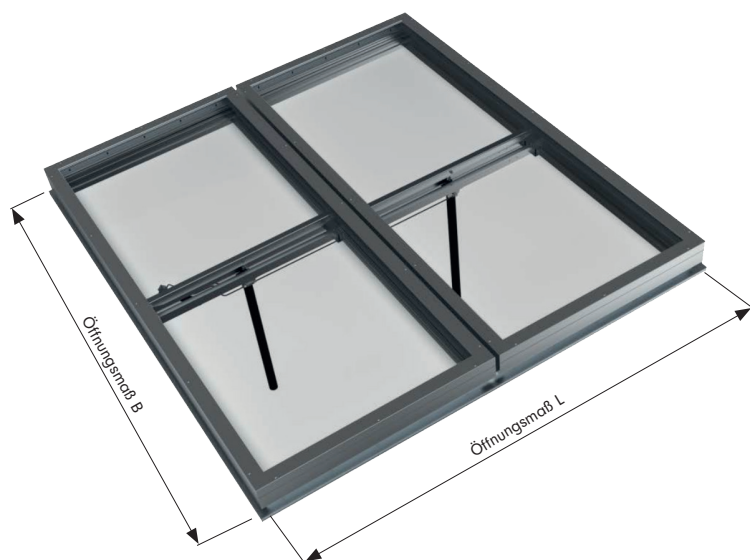

	Öffnungsmaß B x L	Dachneigung	Antrieb-Überstand
min.	1.000 x 2.000 mm	geschlossen 0°	max. 900 mm
max.	1.000 x 2.000 mm	offen 90°	

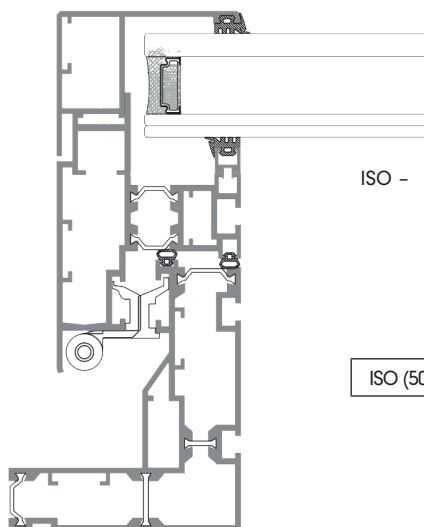

ISO – zweifach Isolierverglasung
Dicke: 16 - 50 mm

	Dämmwerte Glas	
	Wärme U-Wert W/m²K	Schall Rw-Wert dB
ISO (50 mm)	1,3*	60